



Stückliste

2 Stk. Rohrbogen



7 Stk. Schiebestangen



6 Stk. Verbindungsrohre



1 Stk. Dachblache mit Schiebestange



12 Stk. Schrauben M 8x50 mm



12 Stk. Poly-Scheiben 8.4



36 Stk. Klettverschlüsse



2 Stk. Dachsicherungen (bereits an Rohrbogen montiert)

2 Stk. Schrauben M 8x20 mm, 4 Stk. Poly-Scheiben 8.4



Zusammenbau Blachendach

- 1) Rohrbogen mit 5 Stück Verbindungsrohre zusammenstecken, mit dem 6ten Verbindungsrohr noch warten!



6

- 2) Schrauben M8x50 mm mit Poly-Scheiben 8.4 anbringen, **noch nicht festziehen!**



- 3) Schiebbestangen, 7 Stück einfahren und in die Position offen schieben



- 4) Dachblache mit der 8ten Schiebstange einfahren und in aufgerolltem Zustand in die Position offen schieben



- 5) Blache über die montierten Schiebbestangen und Verbindungsrohre ausbreiten



- 6) Letztes Verbindungsrohr einsetzen, montieren und alle Schrauben festziehen



- 7) Dachblache ausrichten, die Klettbänder an der Blachen-Innenseite montieren und mit den Verbindungsrohren und Schiebstangen verbinden. Klett in geschlauftem Zustand an beiden Enden ziehen und dann fest andrücken



- 8) Das Blachendach in geschlossenem Zustand ausrichten und gemäss Boden/Untergrund entsprechend befestigen. Dach kann in geschlossener Position mit der Dachsicherung arretiert werden.



Seitenwand



Stückliste


1 Stk. Seitenblache, 1 Stk. Spannstab (* befindet sich im Rohrbogen), 2 Stk. Gummizüge 20 cm,
2 Stk. Aluplatten 35 x 4 cm, 3 Stk. Klammer, 2 Stk. Halteplatten, 1 Stk. Schraube M8x20 mm,
1 Stk. Poly-Scheibe 8.4

*



Zusammenbau einer Seitenwand

1. Spannstab in die Blachenöffnung schieben und am Umfang gleichmässig verteilen,

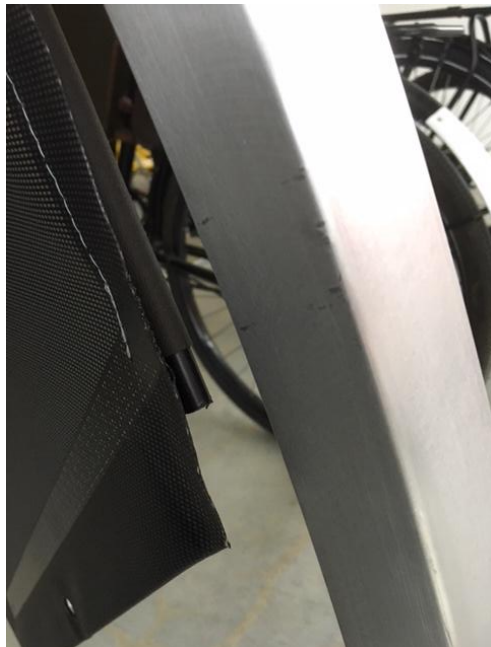

2. Klammern am Umfang mit Spannstab verbinden und am Alu-Bogen einhängen



3. Aluplatten links und rechts in Tasche schieben



4. Gummizüge bei den vorgesehenen Öffnungen links und rechts einschlaufen



5. Halteplatten an Rohrrahmen montieren



6. Links und rechts die Gummizüge an den Halteplatten befestigen

